SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG 자동으로 끼워진 측면 실링 립(Lips)이 있는 플라스틱 플랫 케이블 글랜드

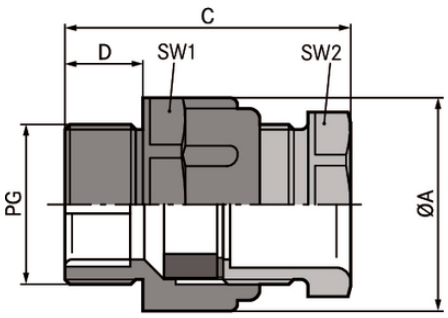

폭 넓은 클램핑 범위

조립 시간

최적 변형 방지

신뢰도

장점

경제적인 타입
측면 씰링 립은 다양한 케이블 치수에 자동적으로 맞음
케이블마다 정해진 특수 씰 치수는 더 이상 불필요
허용치
커다란 오프닝은 두개의 플랫 케이블까지 클램핑하는 것을 가능하게 함

응용 범위

플랫 케이블 삽입 용
컨베이어 시스템
펌프
리프트
제어 판넬 제조

제품 구성

PG 연결 나사

주의

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

사용될 카운터 너트: SKINDICHT® GMK

적합한 플랫 케이블은 내부 응용을 위한 ÖLFLEX® LIFT F 또는 외부 응용을 위한 ÖLFLEX® CRANE F참조 하시기 바랍니다

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격은 부록 T21에서 찾을 수 있음
전달된 색상:	밝은 회색 (RAL 7035)
재료:	바디: 폴리스틸렌 특수 씰링 삽입: CR
보호 평가:	IP 54
온도 범위:	-20°C에서 +60°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® SVFK

제품 정보

품번	Article designation / size	최소/최대. 플랫 케이블 폭	최소/최대 케이블 두께 (mm)	SW1/SW2 mm	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	- - 15.0	- - 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.