ÖLFLEX® SERVO Core Line für Siemens 6FX5002 (PVC)

경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인

정보
안전한 화면 연결 커넥터
사용 가능한 맞춤 길이

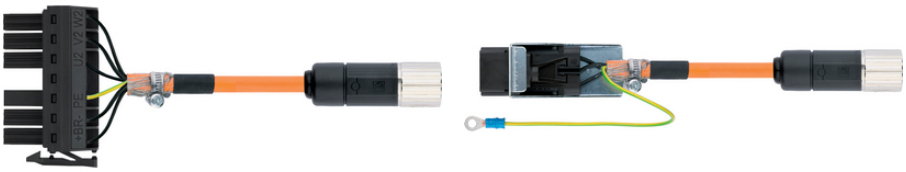

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

최적 변형 방지

튼튼함

신뢰도

표준 하우징 단위의 컨넥터

방수

장점
전 세계적으로 제조된 지역에서 사용 가능
Lapp 품질 표준

최근 업데이트 (21.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line für Siemens 6FX5002 (PVC)

응용 범위
식품 생산 및 포장 기계
목공 기계
For travel distances up to 10 m
정적 및 동적 어플리케이션의 경우
드레그체인 용도

제품 특성
경부하 파워 체인 어플리케이션을 위한 핵심 라인
새로운 PVC 서보 케이블, 차폐
혁신적인 커넥터 컨셉

Norm references / Approvals
SIEMENS® 표준에 따른 디자인

제품 구성
1.5 mm² 와이어 게이지가 있는 브레이크 와이어

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
코어 인식 코드:	전원코어: 백색 인쇄백색 인쇄된 갈색: V / L2 백색 인쇄된 흑색: U/L2/C/L + 백색 인쇄된 회색: W/L3/D/L-GN/YE 보호도체 제어선: WS; SW
도체 연합:	VDE 0295 클래스 5/ IEC 60228 클래스 5에 따른 가는 집합선 가요도체
최소 곡률 반경:	Chain application:7,5 x cable diameter 고정 설치: 4 x 케이블 직경
공칭 전압:	전원 코어 및 제어 코어 : U0/U: 600/1000 V UL & CSA: 1000 V
시험 전압:	Core/Core: 4 kV Core/Screen: 4 kV
보호 도체:	G = GN/YE 포함
교차 굴곡 주기:	5 mio. cycles
온도 범위:	Chain application:-5°C to +70°C (UL: +80°C) 고정 설치: -40°C bis +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
Siemens의 부분 명칭은 (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) Siemens AG의 등록 상표이며, 오직 비교의 목적으로만 등록된 것입니다.
다른 길이 및 케이블 종결은 요청시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
Further Article and length online https://servoconfigurator.lappgroup.com/

최근 업데이트 (21.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SERVO Core Line für Siemens 6FX5002 (PVC)

품번	외부 규격 (mm)	Length (m)	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	SIEMENS® 조립 지정	구리 지수 kg/1.000 pieces	다른 규격	PU
ÖLFLEX® SERVO Core Line für Siemens 6FX5002 (PVC)							
5480007020	9.4	10.0	4 G 1,5	5CA05	818.1	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480007090	11.1	10.0	4 G 2,5	5CA15	1212	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480007510	9.4	10.0	4 G 1,5	5CN01	830.25	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480007650	11.1	10.0	4 G 2,5	5CN11	1230	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480007720	9.4	10.0	4 G 1,5	5CN21	830.25	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480007790	11.1	10.0	4 G 2,5	5CN31	1230	다른 길이는 요청시 제공 가능	1
5480008210	11.1	10.0	4 G 2,5	5CQ15	1212	다른 길이는 요청시 제공 가능	1

©2025 Lapp Group - all rights reserved.