도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은

캐비닛 빌더용 비 절연/비 절연 도체 엔드 슬리브

정보
Now with UL approval

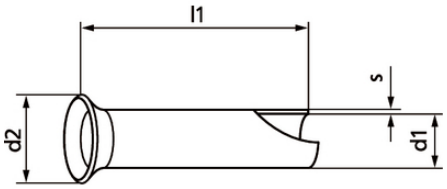

장점
약간 깔떼기 모양 오프닝 형상은 그것을 코어 위에 끌어넣는 것을 쉽게

응용 범위
제어 캐비넷(판넬) 내부 배선

인증
DIN 46228에 부합
UL File Nr. E507990, 표 참조

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000005 ETIM 5.0 class 설명: 케이블 엔드 슬리브
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000005 ETIM 6.0 Class 설명: 코어 엔드 슬리브
재료:	주석 도금된 전해액 구리
온도 범위:	- 55°C 에서 최대 +200 °C 까지

비고
다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은

품번	제품 명칭	mm²	UL 인증	l1 mm	d1 mm	d2 mm	s mm	적합한 크림프 인서트	피스 / PU
도체 종단 슬리브 AH, 절연되지 않은									
62120200	AH DIN 0,5/6	0.5	yes	6	1	2.1	0.15	PEW 12.090	500
62120210	AH DIN 0,75/6	0.75	yes	6	1.2	2.3	0.15	PEW 12.090	500
61721530	AH DIN 0,75/10	0.75	yes	10	1.2	2.3	0.15	PEW 12.090	500
62120220	AH DIN 1/6	1	yes	6	1.4	2.5	0.15	PEW 12.090	500
61721540	AH DIN 1/10	1	yes	10	1.4	2.5	0.15	PEW 12.090	500
62120230	AH DIN 1,5/7	1.5	yes	7	1.7	2.8	0.15	PEW 12.090	500
61721550	AH DIN 1,5/10	1.5	yes	10	1.7	2.8	0.15	PEW 12.090	500
62120240	AH DIN 2,5/7	2.5	yes	7	2.2	3.4	0.15	PEW 12.090	500
61721560	AH DIN 2,5/12	2.5	yes	12	2.2	3.4	0.15	PEW 12.090	500
62120250	AH DIN 4/9	4	yes	9	2.8	4	0.2	PEW 12.090	500
62120260	AH DIN 6/10	6	yes	10	3.5	4.7	0.2	PEW 12.090	500
62120270	AH DIN 10/12	10	yes	12	4.5	5.8	0.2	PEW 12.091	500
62120280	AH DIN 16/12	16	yes	12	5.8	7.5	0.2	PEW 12.091	500

최근 업데이트 (20.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16