ÖLFLEX® SMART 108

비용 효율적인 VDE 등록 PVC 제어 케이블

ÖLFLEX® SMART 108 - VDE 등록 PVC 제어 케이블, 유연성, 넘버링 및 다양한 어플리케이션용, 300/500V, YSLY 또는 YY용

정보
CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택
공장 감독에 부합하는 일치성의 VDE 인증
표준 길이 및 표준 포장으로만 구입 가능

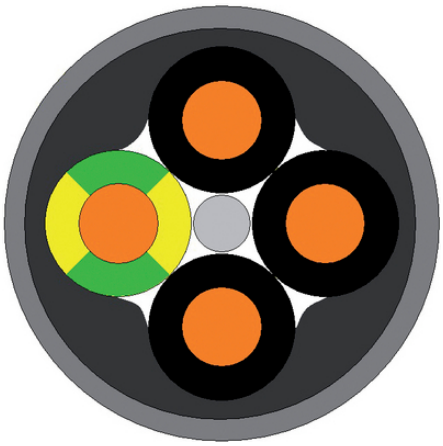

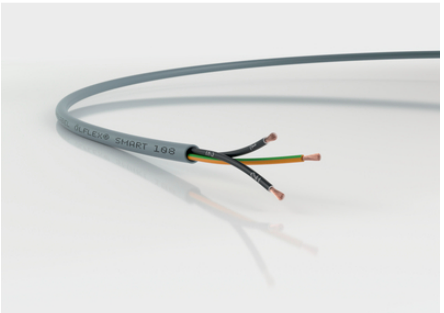

화학적 저항성 우수

장점
SMART: 가격 대비 성능 우수 – ÖLFLEX® SMART 108은 가요성 제어 케이블이 필요로 하는 모든 요소를 갖추고 있습니다.

SMART: 환경 친화적 – 고품질의 TM2 모델과 동일한 재활용 PVC로 내부 피복층 제작

응용 범위
고정 설치 뿐만 아니라 빈도수 있는 유연한 사용, 장력을 가진 비 연속적인 발생 움직임 용도
일반적인 기계적 내구성을 요구하는 건조하거나, 습한 실내 환경
주요 치수, 추가 치수는 ÖLFLEX® CLASSIC 110에서 확인

확대 분야 및 개별 길이는 ÖLFLEX® CLASSIC 110을 참조하십시오.

제품 특성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름
화학적 저항성 우수, 카탈로그 부록 T1 참조
내유성: 데이터 시트 참조

Norm references / Approvals

최근 업데이트 (23.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® SMART 108

다음 크기를 위한 VDE 등록 번호. 8639

제품 구성
미세한 소선으로 집합된 순연동선 가요도체
PVC 절연, TI2
2층 PVC 외부 피복, TM2, 외부 은회색

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드:	Black with white numbers acc. to VDE 0293-334
도체 연합:	DIN EN 60228(VDE 0295), class 5 / IEC 60228 class 5에 따른 가는 선
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 15 x 외경 고정 설치: 4 x 외경
공칭 전압:	U0/U: 300/500 V
시험 전압:	4000 V
보호 도체:	G = GN/YE 포함 X = GN/YE 미포함
온도 범위:	간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C 고정 설치: -40°C에서 +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
구리 가격 기준 : EUR 100분의 150 kg. 구리 관련 요금의 정의와 계산을 위해 카탈로그 부록 T17을 참조하십시오.
표준 포장: 링 = RG, 드럼 = DR
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

ÖLFLEX® SMART 108

Article number	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	Weight (kg/km)
17520099	2 X 0.5	4.8	9.6	35
10030099	3 G 0.5	5.1	14.4	42
17530099	3 X 0.5	5.1	14.4	42
10040099	4 G 0.5	5.7	19.2	54
17540099	4 X 0.5	5.7	19.2	54
10050099	5 G 0.5	6.2	24	63
10070099	7 G 0.5	6.7	33.6	81
18020099	2 X 0.75	5.4	14.4	45
11030099	3 G 0.75	5.7	21.6	55
18030099	3 X 0.75	5.7	21.6	55
11040099	4 G 0.75	6.2	28.8	66
18040099	4 X 0.75	6.2	28.8	66
11050099	5 G 0.75	6.7	36	79
11070099	7 G 0.75	7.3	50	101
18520099	2 X 1.0	5.7	19.2	53
12030099	3 G 1.0	6	28.8	65
12040099	4 G 1.0	6.5	38.4	79
12050099	5 G 1.0	7.1	48	94
12070099	7 G 1.0	8	67	126
19020099	2 X 1.5	6.3	29	68
13030099	3 G 1.5	6.7	43	84
13040099	4 G 1.5	7.2	58	104
13050099	5 G 1.5	8.1	72	128
13070099	7 G 1.5	8.9	101	166
19520099	2 X 2.5	7.5	48	101
14030099	3 G 2.5	8.1	72	132
14040099	4 G 2.5	8.9	96	163
14050099	5 G 2.5	10	120	200
14070099	7 G 2.5	11.1	168	267

최근 업데이트 (23.05.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16